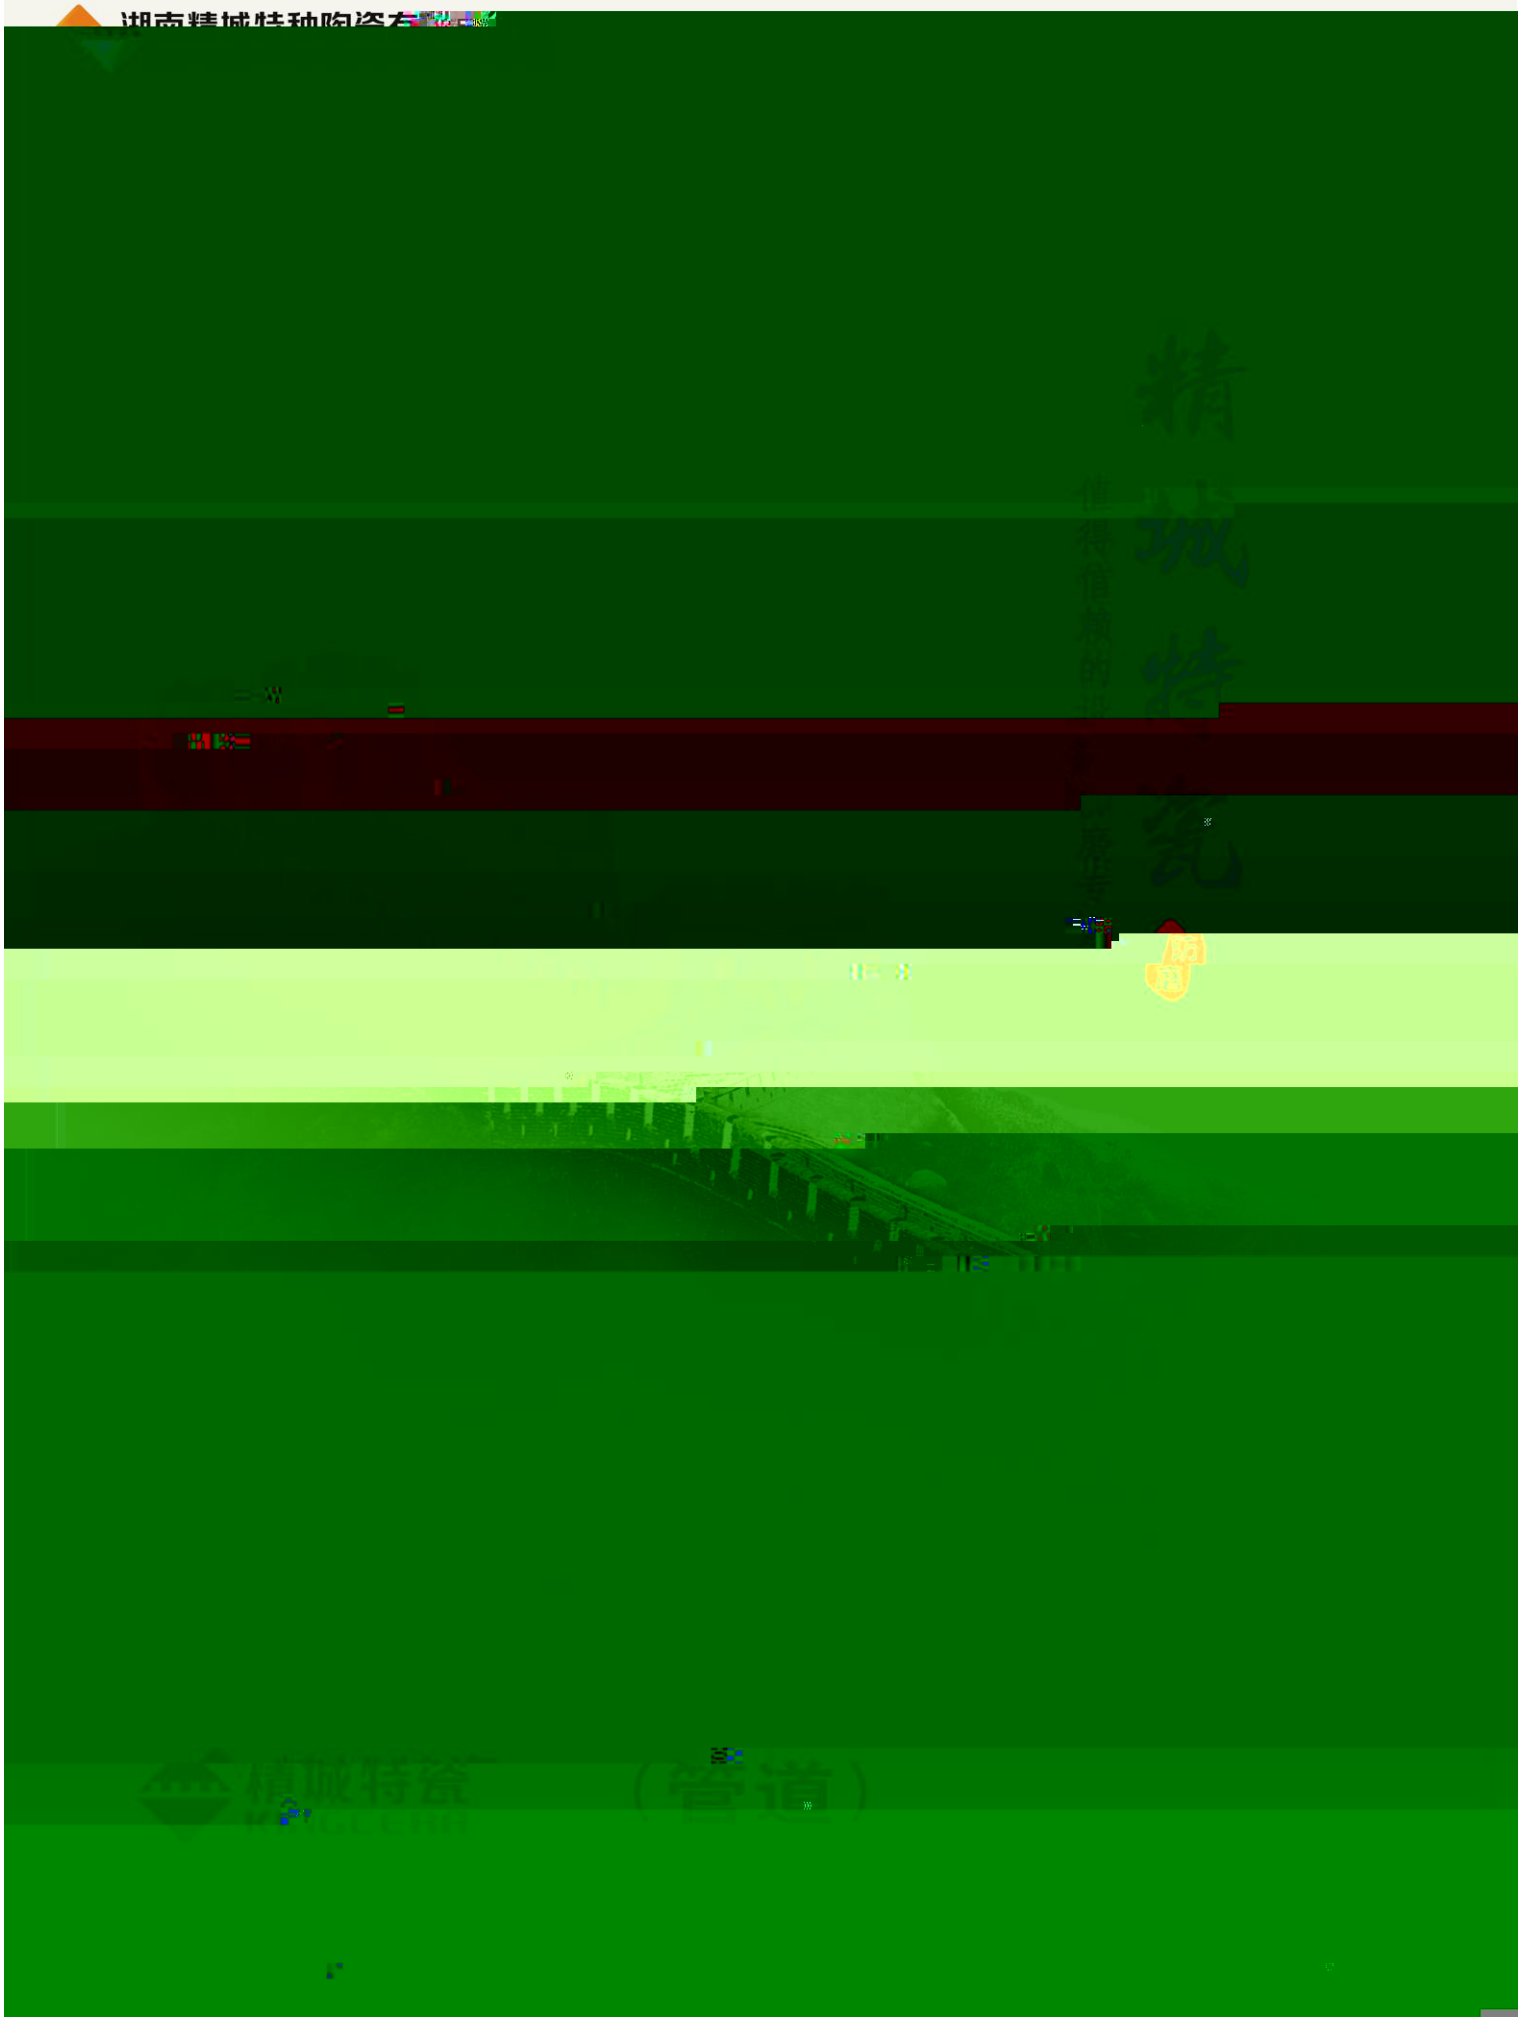


湖南精城特种陶瓷有限公司
HUNAN KINGCERA EN

精城各标号材料性能指标

氧化铝陶瓷		≥3.8	≥1500	350	1500	≤0.02	≥4.0	输送设备
ZTA	增韧氧化铝陶瓷	≥4.15	≥90	≥1400	450	2500	≤0.01	≥5.5	高冲击大块物料输送设备
ARZ	耐磨增韧	≥5							高冲击、高磨损
ZR	氧化锆陶瓷	≥6.0	≥88	≥1200	800	3000	≤0.008	≥7.5	高冲击、高磨损物料输送设备

橡胶性能指标要求

项目	拉伸强度	扯断伸长率	邵氏硬度	压缩永久变形
指标	≥15 Mpa	≥300%		


耐磨陶瓷用无机复合胶黏剂性能指标

型号	颜色	PH	℃	拉伸剪切强度）Mpa
低温粘合剂（CJZ-W150）	白色	8-12	≤150	≥15
高温粘合剂（CJZ-W350）	红色	3-12	≤350	≥2.5

螺柱焊型耐磨陶瓷管道



[illegible]管内壁，形成全
[illegible]的防磨层。本产品是专为工作温度高的设备防
磨开发的。

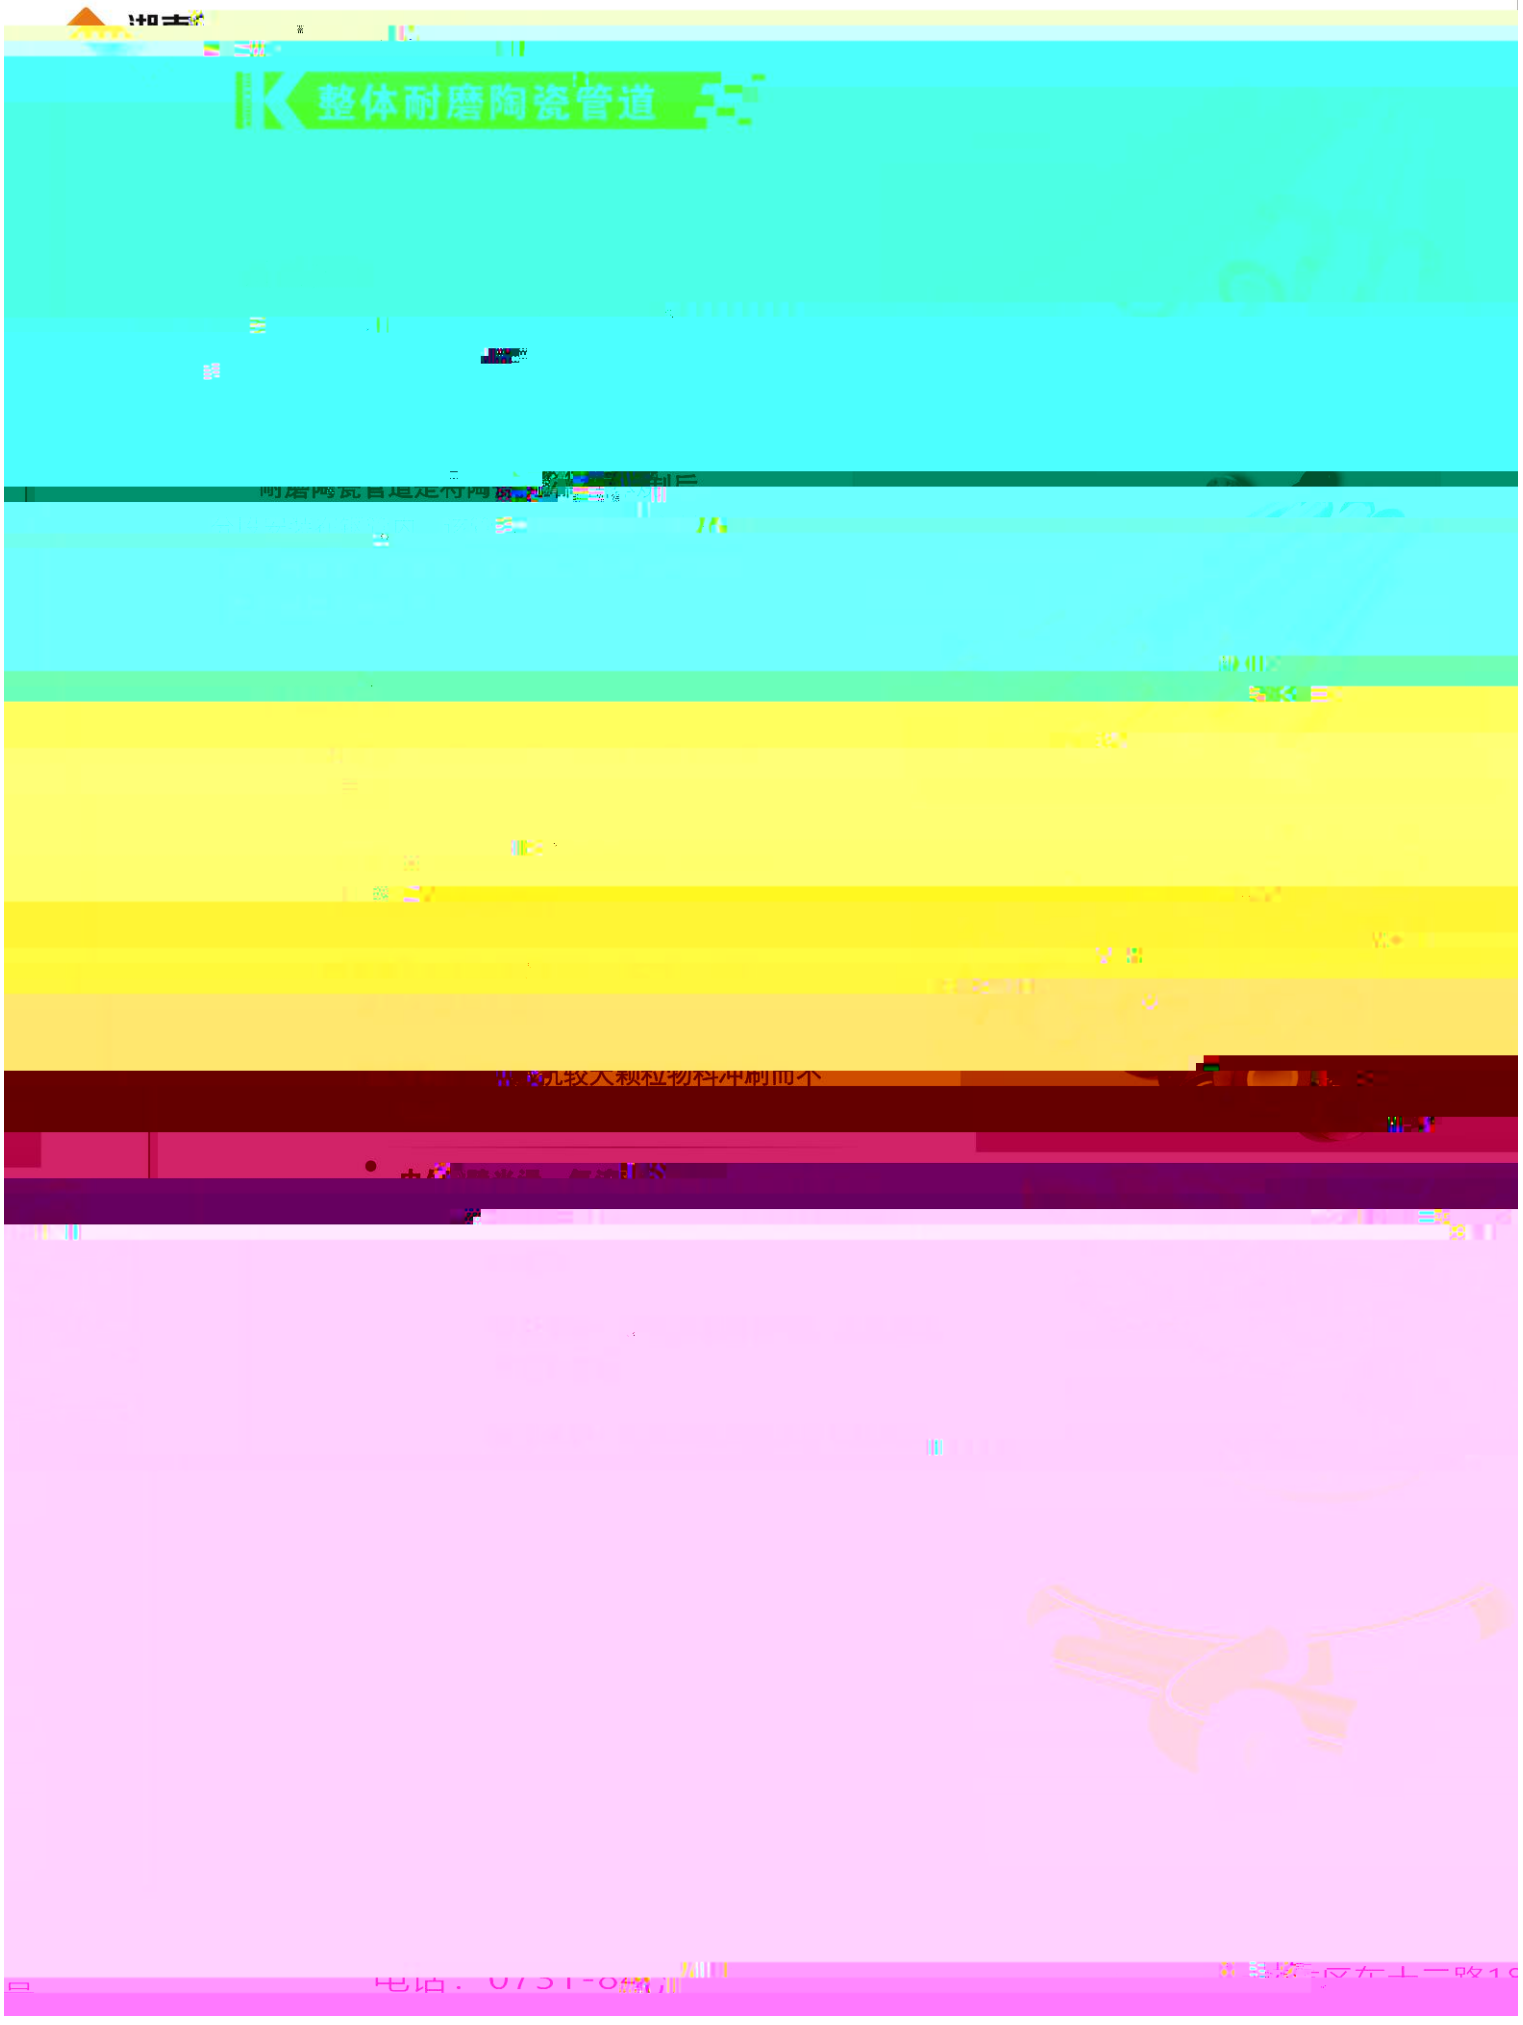
整体耐磨陶瓷管道

湖南精城特种陶瓷有限公司
HUNAN KINGCERA ENGINEERING CO.,LTD.

拱接贴片耐磨陶瓷管道



精城贴片耐磨陶瓷管道优势

- 超耐磨

的缝隙。同等

沿介质流向采用错缝粘贴方式，避免沿风向形成沟
条件下，比普通管道耐磨10倍;

- 耐腐蚀、耐中等温度

容易搬运和安装，可以轻松将管道

比普通管道轻1/3，减轻支吊架负
架没有损害



